


ДП 00.04.00.01

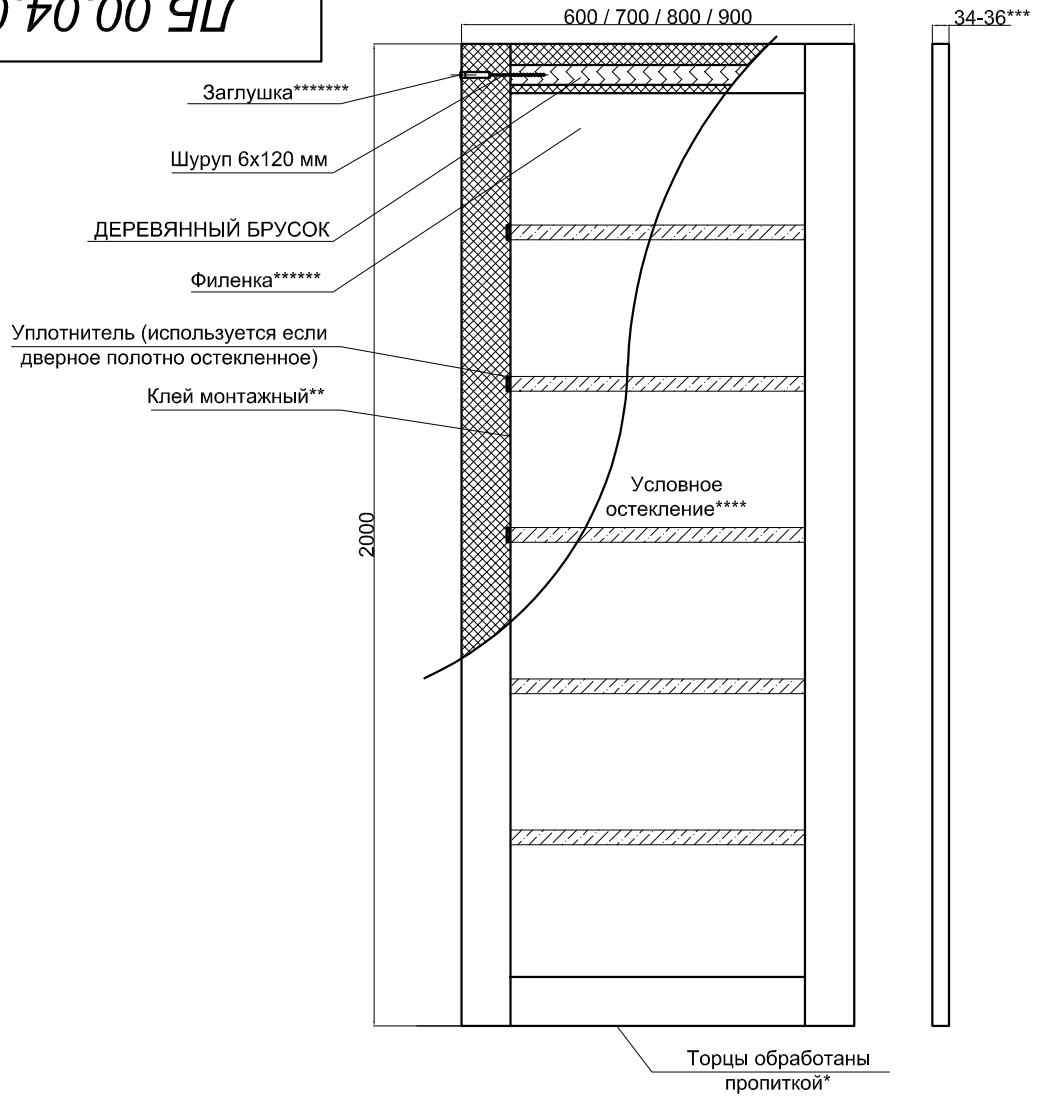

**Царговые (филенчатые) дверные полотна ПО/ПГ серии "Комфорт" предназначены для дверных блоков класса прочности Мд1 или Мд2!!!**

Конструкция Дверного полотна разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"

Отличительные особенности:

- Сборка под давлением на пресс-ваиме;
- Стоевая из МДФ "монокристаллическая" (без пустот);
- Царга с деревянным брусом, для ввинчивания саморезов;
- Широкая филенка.

\* Торцы санузловых дверных полотен обрабатываются влагозащитной пропиткой.

\*\* Для увеличения срока службы/гарантии, по согласованию, контур примыкания деталей склеивается монтажным клеем, что позволяет обеспечивать прочность конструкции, соответствующую классу прочности Мд2 по ГОСТ 475-2016. Без клеевое соединение соответствует классу прочности Мд1.

\*\*\* Толщина дверного полотна может варьироваться, в связи с периодическими дефицитами материала нужной толщины.

\*\*\*\* Условное остекление изображено с максимальными размерами. В заказе указывается конкретная модель остекленного дверного полотна (ПО) или дверное полотно изготавливается в глухом варианте (ПГ).

\*\*\*\*\* Для большинства моделей дверей серии "Комфорт" используется широкая филенка (278мм). Стандартная толщина филенки 8мм. По согласованию возможно изготовление дверей с филенкой другой толщины.

\*\*\*\*\* Стандартный цвет заглушек - бежевый и белый. По согласованию возможно использование других цветов.

Масштаб 1:15

					<b>ДП 00.11.00.00</b>			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дверное полотно серии "Комфорт", ПО/ПГ. Облицовочный материал - финиш-пленка или ПВХ-пленка	Лит.	Лист	Листов
Исполн.	Маслак Р.М.			06.11.22			1	1
Руковод.	Маслак Р.М.			06.11.22				
Согласовал								
М.П.								
Утвердил	Маслак Р.М.			06.11.22		<b>ООО "Брозэкс-Вуд"</b>		