Estetica

Двупольные дверные блоки поставляются только в разобранном виде!!!

Все детали имеют отверстия для сборки конструкции и монтажа фурнитуры. Притворная планка торцуется по месту и крепится на клей и финишные гвозди заказчика.
Конструкция Дверного блока разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"

** Стандартные размеры дверного полотна. Дверные полотна могут быть равнопольными и разнопольными.*

*** Соответствующие габаритные размеры дверного блока.*
В случае нестандартного размера дверного проема, по согласованию, возможно изготовление дверного блока нестандартных размеров.
При определении размера дверного блока нужно учитывать!:
- Минимальные размеры дверного проема (высоты и ширины) в свету не должны быть меньше габарита дверного блока;
- Максимальные размеры лицевой стороны дверного проема не должны превышать размер дверного полотна+100мм;
- В остальном, нужно руководствоваться ГОСТ 475-2016.


**** Данные размеры могут иметь отклонения ±1,5 мм. Отклонение обусловлено техническими люфтами дверной фурнитуры.*

***** Условное остекление изображено с максимальными размерами. В заказе указывается конкретная модель остекленного дверного полотна (ПО) или дверное полотно изготавливается в глухом варианте (ПГ).*

****** Отверстия для врезной защелки изображены условно. Размеры отверстий и их положение соответствуют фурнитуре, согласованной в заказе. Стандартный размер положения центра дверной ручки для всех типов врезных защелок - 1000 мм от низа дверного полотна*

Масштаб 1:15

					ДБ 00.12.00.00 СБ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Исполн.		Маслак Р.М.		17.07.23	Блок дверной двупольный без порога,Estetica ПО/ПГ. В основе щитовая дверь с каркасом из хвойных пород древесины. Дверная коробка - "телескопическая" Облицовочный материал - ПВХ-пленка	Лит. / Лист 2 / Листов 5
Руковод.		Маслак Р.М.		17.07.23		
Согласовал						ООО "Брозэкс-Вуд"
М.П.						
Утвердил		Маслак Р.М.		17.07.23		

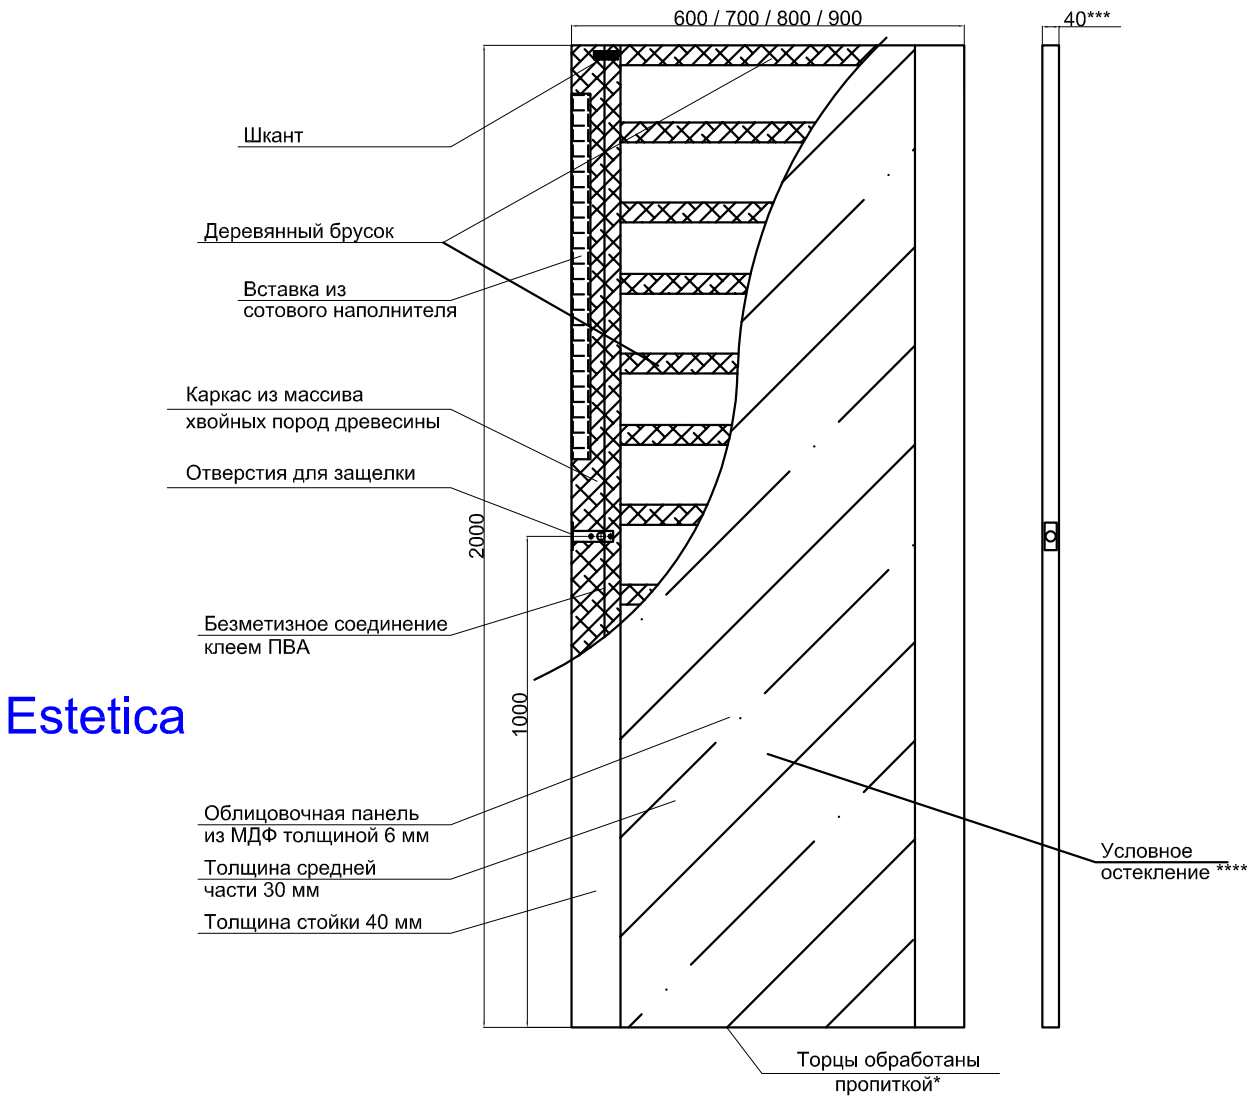

Комбинированные дверные полотна ПО/ПГ серии "ESTETICA" предназначены для дверных блоков класса прочности Мд3!!!

Конструкция Дверного полотна разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"
Отличительные особенности:
- Сборка под давлением на пресс-вайме;
- Безметизное соединение стоевой;
- Стоевая из массива.


** Торцы санузловых дверных полотен обрабатываются влагозащитной пропиткой (по согласованию).*

***** Условное остекление изображено с максимальными размерами. В заказе указывается конкретная модель остекленного дверного полотна (ПО) или дверное полотно изготавливается в глухом варианте (ПГ).*

****** Отверстия для врезной защелки изображены условно. Размеры отверстий и их положение соответствуют фурнитуре, согласованной в заказе. Стандартный размер положения центра дверной ручки для всех типов врезных защелок - 1000 мм от низа дверного полотна*

Масштаб 1:15

					ДБ 00.12.00.01		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Исполн.		Маслак Р.М.		17.07.23	Дверное полотно серии Estetica, ПО/ПГ, фрезерованное под фурнитуру Облицовочный материал - ПВХ-пленка	Лит.	Лист 3 / Листов 5
Руковод.		Маслак Р.М.		17.07.23			
Согласовал						ООО "Брозэкс-Вуд"	
М.П.							
Утвердил		Маслак Р.М.		17.07.23			

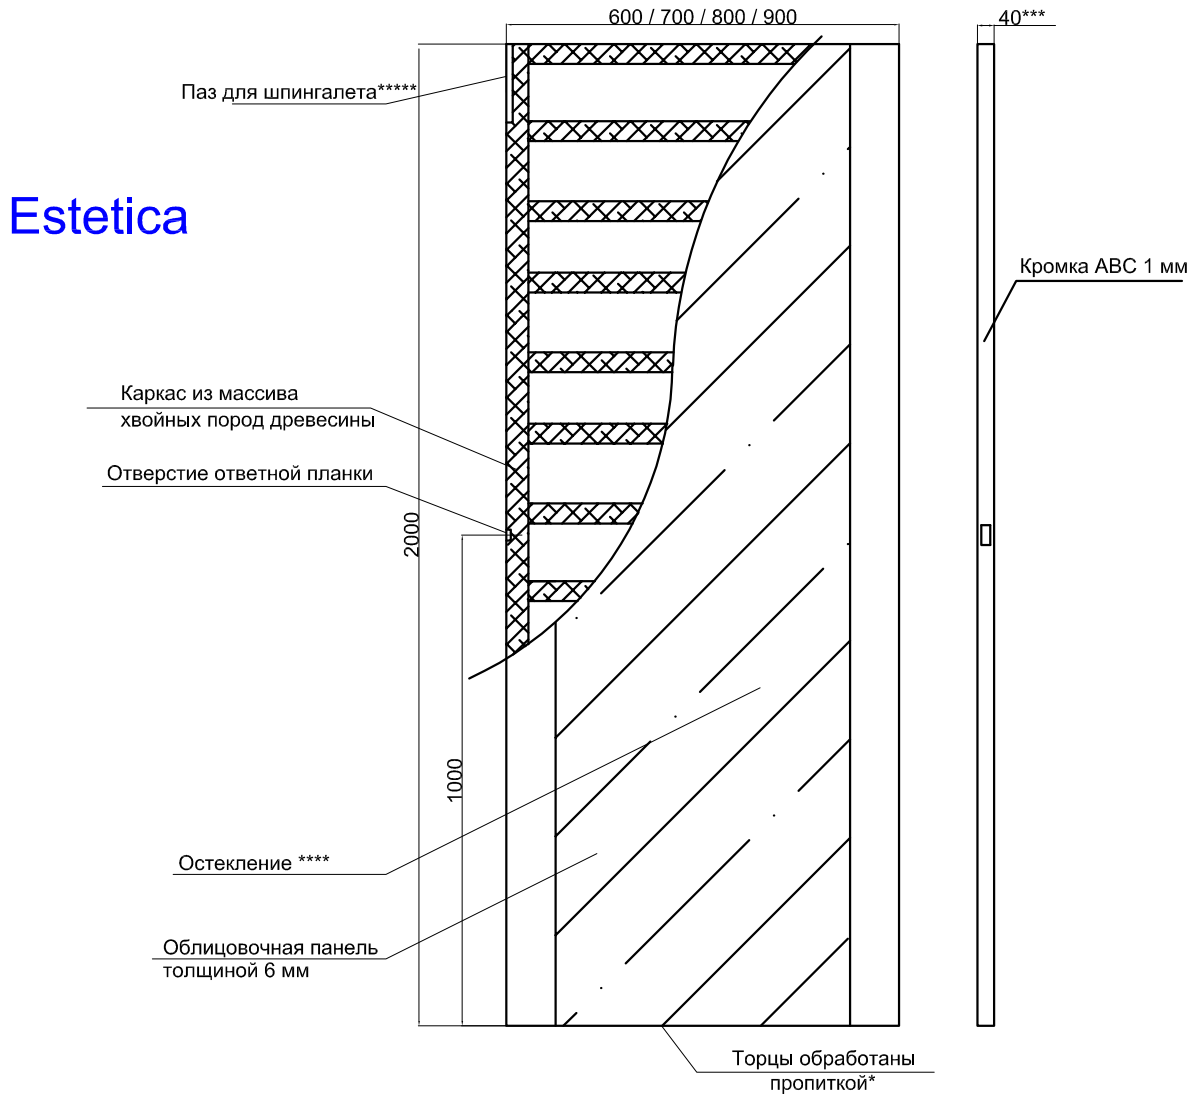

Комбинированные дверные полотна ПО/ПГ серии "ESTETICA" предназначены для дверных блоков класса прочности Мд3!!!

Конструкция Дверного полотна разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"
Отличительные особенности:
- Сборка под давлением на пресс-вайме;
- Безметизное соединение стоевой;
- Стоевая из массива.

** Торцы санузловых дверных полотен обрабатываются влагозащитной пропиткой (по согласованию).*

***** Условное остекление изображено с максимальными размерами. В заказе указывается конкретная модель остекленного дверного полотна (ПО) или дверное полотно изготавливается в глухом варианте (ПГ).*

****** Отверстия для врезной защелки изображены условно. Размеры отверстий и их положение соответствуют фурнитуре, согласованной в заказе. Стандартный размер положения центра дверной ручки для всех типов врезных защелок - 1000 мм от низа дверного полотна*

Масштаб 1:15

					ДБ 00.12.00.02		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Исполн.		Маслак Р.М.		17.07.23	Дверное полотно серии Estetica, ПО/ПГ, фрезерованное под фурнитуру Облицовочный материал - ПВХ-пленка	Лит.	Лист 4 / Листов 5
Руковод.		Маслак Р.М.		17.07.23			
Согласовал						ООО "Брозэкс-Вуд"	
М.П.							
Утвердил		Маслак Р.М.		17.07.23			

ДБ 00.12.00.03

Estetica

* Стандартные размеры дверной коробки. По согласованию, возможно изготовление дверной коробки с профилем нестандартного размера. (80x24, 90x24, 100x24...)

** Номинальные размеры размещения отверстий для дверной фурнитуры.

*** Цвет/тон уплотнителя может отличатся от цвета облицовочного материала

**** Угловое примыкание горизонтальных и вертикальных элементов дополнительно подпиливается для установки дверного добора или наличника

Отверстия для петель изображены условно.
Размеры отверстий и их положение соответствуют фурнитуре, согласованной в заказе.
В стандартном исполнении в дверную коробку устанавливается уплотнитель.

Масштаб 1:15

					ДБ 00.12.00.03	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Исполн.		Маслак Р.М.		17.07.23	Вертикальная коробка Левая, Вертикальная коробка Правая, Горизонтальная коробка. Дверная коробка - "телескопическая" Облицовочный материал - ПВХ-пленка	Лит. / Лист 5 / Листов 5
Руковод.		Маслак Р.М.		17.07.23		
Согласовал						ООО "Брозэкс-Вуд"
М.П.						
Утвердил		Маслак Р.М.		17.07.23		